

Hierbij brengen de volgende punten uit onze offerte nog even onder u aandacht:

### PARKEERGELEGENHEID

Aller eerst voldoende parkeergelegenheid voor de vrachtwagen (16 meter lang, 2,5 meter breed en 50 ton zwaar).



Op de hoogte brengen omwonende i.v.m. geparkeerde auto's (zie bijlage!).



### WATERAANSLUITING(EN)

Levering van 1 of 2 water aansluitingen (3/4 buitenkraan) voorzijde vrachtwagen minimaal 2x12 of 1x 24 liter per minuut binnen een bereik van maximaal 25 meter.

1 aansluiting van de woning zelf en 1 van de naaste burens is altijd genoeg waterdruk.

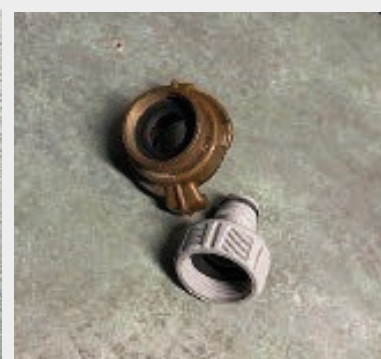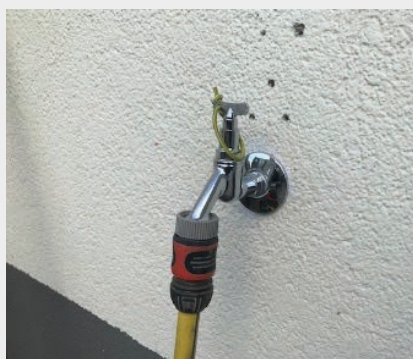

### DAGLICHT EN ZONVERDUISTERING

Voldoende daglicht in de vertrekken waar gestort dient te worden (anders lampen), teveel licht zo als véle zon op de ramen graag zorgen voor zon verduistering i.v.m. te snel drogen vloer.



### SCHUIMBETON ZONDER FOLIE

De ruimte moet droog en vrij van puin zijn, en de zandbodem dient goed egaal te zijn, dus geen kuilen en muurtjes waar we in kunnen stappen en overheen kunnen vallen.

Riool en afvoeren goed vast zitten aan de muur of vast zetten om de 50cm zodat deze niet kan opdrijven in het schuimbeton.

Al het overtollige leiding werk zoals elektra leidingen, plat op de ondervloer leggen zodat wij de folie er strak overheen kunnen leggen.

De kruipruimte dient goed bereikbaar te zijn zodat wij op alle plekken de folie goed neer kunnen leggen en plakken.



### AFTIMMERINGEN

Uitsparingen zoals de meterkast en nuts in of uitgangen afzettingen evt. aftimmering hoger als het schuimbeton,  
Speciekuub of puincontainer i.v.m. restafval.  
Alle binnendeuren verwijderen.

