

Hierbij brengen de volgende punten uit onze offerte nog even onder u aandacht:

PARKEERGELEGENHEID

Allereerst voldoende parkeergelegenheid voor de vrachtwagen (16 meter lang, 2,5 meter breed en 50 ton zwaar).



Op de hoogte brengen omwonende i.v.m. geparkeerde auto's (zie bijlage!).



WATERAANSLUITING(EN)

Levering van 1 of 2 water aansluitingen (3/4 buitenkraan) voorzijde vrachtwagen minimaal 2x12 of 1x 24 liter per minuut binnen een bereik van maximaal 25 meter.

1 aansluiting van de woning zelf en 1 van de naaste burens is altijd genoeg waterdruk.

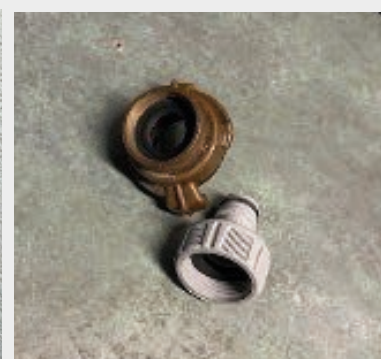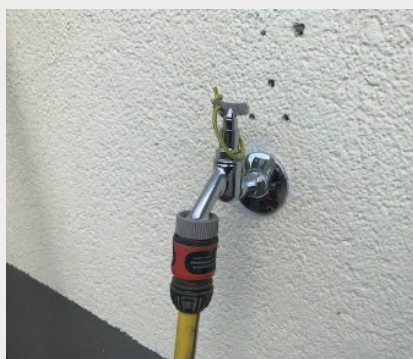

DAGLICHT EN ZONVERDUISTERING

Voldoende daglicht in de vertrekken waar gestort dient te worden (anders lampen), teveel licht zo als véle zon op de ramen graag zorgen voor zon verduistering i.v.m. te snel drogen vloer.



HET LEGGEN EN PLAATSEN VAN DE FOLIE + MAATVOERING

Folie in de kruipruimtes goed opstaand tegen de muren niet te strak (los) in de hoeken, zodat er geen holle ruimtes kunnen ontstaan en ruime overlappingsen van de folie compleet waterdicht (badkuip), Tape daarom ook goed de naden en kieren af.

Zorg er ook voor dat alle leidingen, dus ook elektra, riool en afvoeren goed vast zitten om de 30 cm i.v.m. drijven.

Maatvoering doormiddel van piketten h.o.h.2,5ml minimaal 20 cm in de grond voor een duidelijke en vast hoogte peil, bovenkant piket is hoogte te storten vloer.



AFTIMMERINGEN

Uitsparingen zoals de meterkast en nuts in of uitgangen afzettingen evt. aftimmering hoger als het schuimbeton,
Speciekuub of puincontainer i.v.m. restafval.
Alle binnendeuren verwijderen.

