

Hierbij brengen de volgende punten uit onze offerte nog even onder u aandacht:

PARKEERGELEGENHEID

Allereerst voldoende parkeergelegenheid voor de vrachtwagen (16 meter lang, 2,5 meter breed en 50 ton zwaar).



Op de hoogte brengen omwonende i.v.m. geparkeerde auto's (zie bijlage!).



WATERAANSLUITING(EN)

Levering van 1 of 2 water aansluitingen (3/4 buitenkraan) voorzijde vrachtwagen minimaal 2x12 of 1x 24 liter per minuut binnen een bereik van maximaal 25 meter.

1 aansluiting van de woning zelf en 1 van de naaste burens is altijd genoeg waterdruk.

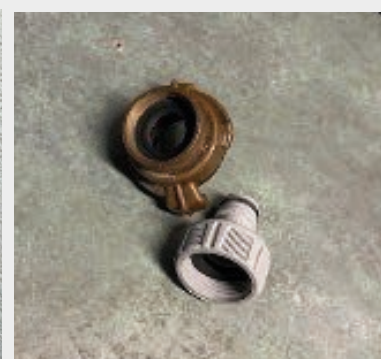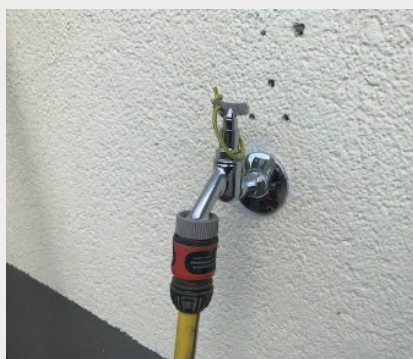

DAGLICHT EN ZONVERDUISTERING

Voldoende daglicht in de vertrekken waar gestort dient te worden (anders lampen).

Teveel licht zoals veel zon op de ramen, graag zorgen voor zonverduistering i.v.m. het te snel drogen van de vloer.



ADRES

Energiestraat 8
1135 GD Edam

TELEFOON

0299-650511 (na 14:00)

EMAILADRES

info@avvafbouw.nl


VLOERVERWARMING BEVESTIGING

De tackerplaat en Randstrook isolatie goed strak langs de wanden, zodat de vloeibare mortel er niet onder of tussen kan vloeien.

De tackerplaten goed tegen elkaar aan plakken met tape en de kieren langs de wanden opvullen met purschuim, zodat de vloeibare mortel er niet onder en tussen kan vloeien.



De leidingen van de vloerverwarming op de tackerplaat even goed vastzetten minimaal om de 20/30 (tackeren) en extra bij de bochten, zodat ze niet omhoog of los kunnen komen tijdens de werkzaamheden!

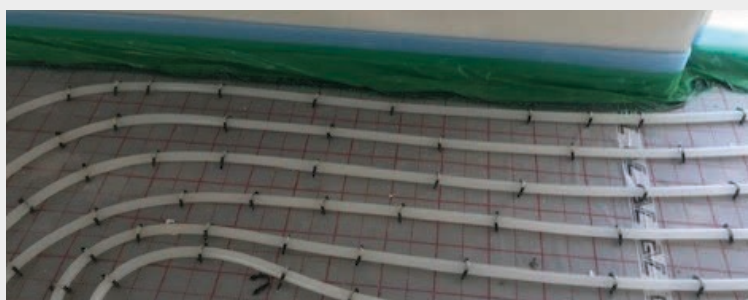

AFTIMMERINGEN

Kruipluiken of uitsparingen & afzettingen dienen afgetimmerd te worden op hoogte of hoger als de dekvloer.

Speciekuub of puincontainer i.v.m. restafval
Alle binnendeuren verwijderen.

